


Voce di capitolato

Raccordo a gomito doppio con flangia per tubo multistrato. Gli articoli sono dotati di un o-ring che garantisce la tenuta in combinazione con il profilo a dente di sega del portagomma stesso, più anello in PE per eliminare eventuali correnti vaganti. I raccordi sono nichelati esternamente e gialli internamente, per ottemperare al DM174. I raccordi vengono utilizzati in impianti idro-termo-sanitari. Campo di temperatura: da -25°C a 120 °C – Pressione di esercizio: max 16 bar.

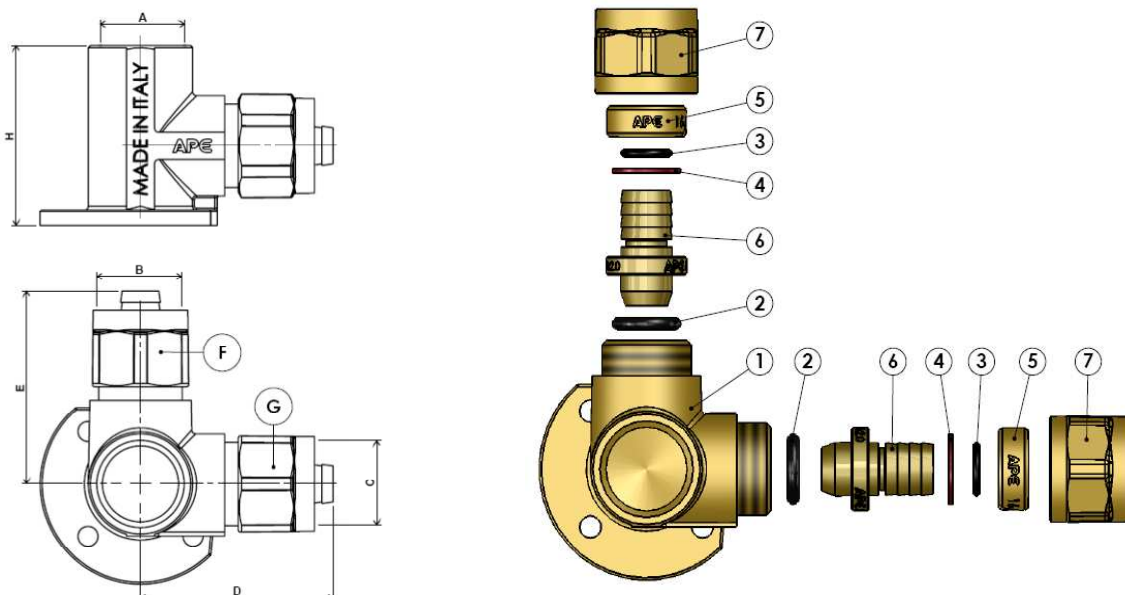

Caratteristiche dimensionali

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H
3754LD1216	G1/2"ISO 228	Ø16 (2.0)	Ø16 (2.0)	48	48	CH 24	CH 24	45
3754LD1218	G1/2"ISO 228	Ø18 (2.0)	Ø18 (2.0)	49	49	CH 28	CH 28	45
3754LD1220	G1/2"ISO 228	Ø20 (2.0)	Ø20 (2.0)	49	49	CH 28	CH 28	45

Componenti

N.	Descrizione	Materiali e conformità
1	Corpo	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99
2	O-ring	NBR 70 SCH
3	O-ring	EPDM 70 SCH Conforme norma EN 681.1
4	Rondella	PE (Polietilene)
5	Ogiva	Ottone CW 614N Conforme norma UNI EN 12164:01
6	Codolo per adattatore	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12164:01
7	Dado	Ottone CW617N Conforme norma UNI EN 12165:99

Caratteristiche tecniche

APE RACCORDERIE s.r.l. Via G. Gozzano 8, 25068 Ponte Zanano, Sarezzo (BS) C.P. 54, Italy
phone 0039 030 8920912 fax 0039 030 826624 info@ape-raccorderie.com www.ape-raccorderie.com
PARTITA IVA/VAT NUMBER IT 00673760989 CODICE FISCALE IT 02025720174

Campo di applicazione:	Impianti idro termo sanitari
Fluido d'impiego:	Acqua per uso potabile, acqua tecnica e acqua glicolata
Percentuale di glicole:	max 30%
Campo di temperatura:	da -25°C a 120 °C
Pressione d'esercizio:	max 16 bar
Tipologia di tubazione:	Multistrato PE-Xb/AL/PE-Xb (conforme norma UNI 21003)
Coppia di serraggio:	massima 50 N m
	nominale 40 N m

Conformità

Conformità al DM 174, UNI EN ISO 21003-3 e UNI EN 1254-3.