



Ränna utan fall, L500 mm

Produktinformation för produktgruppen


ACO produktfördelar

- Vattentät tunnel tack vare seal-in-teknologi (enligt IKT testbetyg D01185)
- Med EPDM-försegling i rännfogen som standard
- Ränna i beständig ACO polymerbetong
- Enkel installation
- För grundvattenskydd
- För byggnadsskydd
- För kontrollerad regnvattenhantering
- Förbättrad självrengöring med V-format tvärsnitt och slät rännbotten
- Robust ränna
- Med Drainlock bultlöst gallerstopp,

- Rännsystem enligt EN 1433 / DIN 19580
- Nominell storlek 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Som tillval med kantskydd i galvaniserat stål eller rostfritt stål
- Som tillval med eller utan vertikal vattentät röranslutning
- Typ med vertikal vattentät röranslutning med läppringstättning (LLD) i NBR
- Med förgjutna sidoöppningar för hörn-, T- och korsfogar (adapter krävs, se tillbehör)

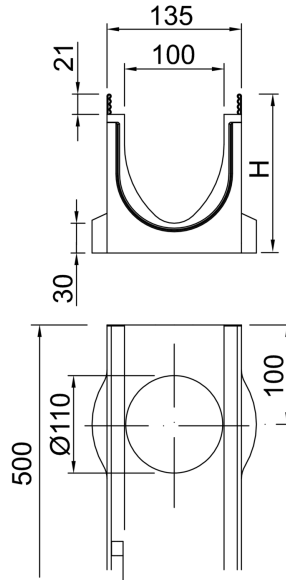

Pos. tekniska data 132333

				Typ		
					Vikt	
				Längd	Bredd	Höjd
				[mm]	[mm]	[mm]
	500	135	160	0.2	Varmförzinkat stål	9,1

Tillbehör

Beskrivning	Används med	Art. nr	Beskrivning
Tät gavel universal	■ V 100 S 0. – 20.	132385	■ För rännans början och slut ■ I plast ■ Sargkant av galvaniserat stål ■ Total längd 20mm ■ Vikt: 0,4 kg
Tät gavel för rännans slut (LLD)			■ Tillverkad i polymerbetong ■ Med integrerad läppingspackning (LLD) DN/OD 110 för horisontell, vattentät rörranslutning ■ Med sargkant i galvaniserat stål ■ Total längd 30 mm
	V 100 S 0.	132846	Vikt: 1,4 kg
Adapter för ändrad flödesriktning			■ Tillverkad i polymerbetong ■ Med sargkant i galvaniserat stål ■ Total längd 40 mm ■ För limning på rännan
	V 100 S 0.	132723	Vikt: 1,8 kg
Adapter för hörn, T- och tvärsanslutningar			■ Tillverkad i polymerbetong ■ Med sargkant i galvaniserat stål ■ Total längd 14 mm ■ För vattentät anslutning av hörn, T- och korsfogar ■ För limning på rännan
	V 100 S 0.	132756	Vikt: 1 kg
Silikonfett	Seal-in-teknologi ■ NW 100 □ Typ 0.0: ca. 40 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 30 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NW 150 □ Typ 0.0: ca. 30 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 20 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NW 200 □ Typ 0.0: ca. 20 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 15 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NW 300 □ Typ 0.0: ca. 10 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 7 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 5 kanal kant	132495	■ Uppfyller riktlinjerna i UBA (ty. statlig miljöförvaltningsmyndighet) för sanitetssmörjmedel, livsmedelsanpassade smörjmedel enligt EN ISO 21469, lämpliga för dricksvatten, O-ring-kompatibla ■ Innehåll: 23g □ 0.0 ca 40 rännfogar □ 10.0 ca 30 rännfogar □ 20.0 ca 20 rännfogar ■ Vikt: 0,1 kg
Vattenlås	■ Multiline Seal in □ DN/OD 110	132493	■ Rostfritt stål 1.4301 ■ DN 100 ■ Vikt: 0,4 kg
Rörstos		00056	■ Material: PVC ■ DN 100 ■ Längd: 100 mm ■ Vikt: 0,1 kg

Beskrivning	Används med	Art. nr	Beskrivning
Polyesterhäftmassa	■ För sammanfogning av förgjutet polymerbetongelement	02163	■ För limning på plats ■ Behållare 0.5 kg ■ Vikt: 0,9 kg
Gallerkrok – svartlackerat stål	■ Rutgaller Q ⁺ ■ Kompositgaller ■ Längsgående profilgaller ■ Längsgående stavgaller	01367	■ För utlyftning av betäckningsgallren ■ Stål, svartmålat ■ Vikt: 0,2 kg
Transformator, Eyeleds	■ Eyeleds	12712	■ Med strömförsörjning ■ Med 3.5 m sekundärkabel (orange) ■ Med 1.2 m nätkabel (svart) ■ Vikt: 0,5 kg
Fördelningskoppling, Eyeleds	■ Eyeleds		■ För anslutning av eyeleds med varandra ■ Vikt: 0,1 kg
	300/300 mm	12714	
	300/1500 mm	12713	
Fördelningskoppling, Eyeleds, end		12747	■ Vikt: 0,1 kg
Förlängningskabel, Eyeleds	■ Eyeleds		
	Längd: 2 m	12716	Vikt: 0,1 kg
	Längd: 5 m	12715	Vikt: 0,2 kg

Fler tillbehör under → 132333