


Art.: 4828

Bobina 8W para electroválvula / 8W Coil for Solenoid Valve

Características	Features
1. Encapsulado de la bobina: PET - Polietileno negro clase H (180°C) para voltajes de 24V – 110V – 230V	1. Coil housing material: PET Black Polyethylene class H (180°C) for voltages 24V – 110V- 230V
2. Bobinado en clase H.	2. Class H winding
3. Conexiones eléctricas para conector tripolar de 8W EN 175301- 803	3. Electric connections for three poles 8W connector EN 175301- 803
4. Grado de protección IP65 EN 60529 (DIN 40050)	4. IP65 EN 60529 (DIN 40050) degree protection
5. Bobina ancho 30mm para tubo guía Ø13mm	5. Coil wide 30mm for armature tube Ø13mm

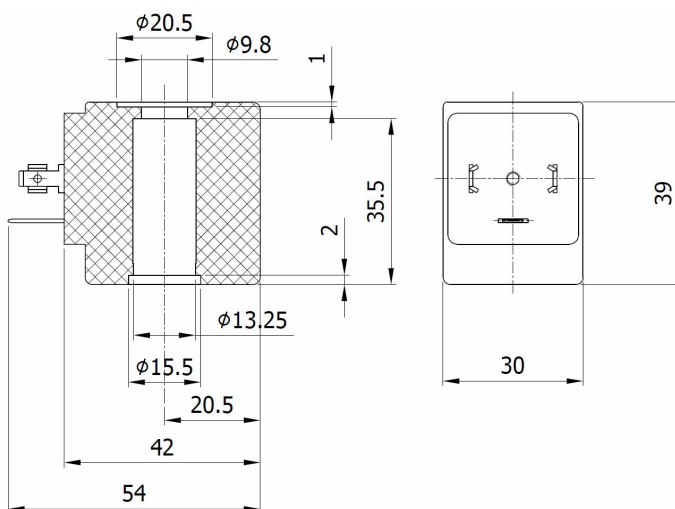

Código / Code	Potencia / Power	Tensiones / Voltages	ED	Temp. Ambiente / Ambient Temp.	Certificados / Certificates
4828 C24V	11 W	24V DC	100%	-20°C +60°C	CE-UL-CSA-VDE
4828 A24V	17 VA	24V 50/60 Hz	100%	-20°C +60°C	CE-UL-CSA-VDE
4828 110V	15 VA	110/120V 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE-UL-CSA-VDE
4828 220V	16 VA	230/240V 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE-UL-CSA-VDE

Tolerancia sobre la tensión nominal : DC +10% -5% / AC +10% -15%
Nominal voltages tolerance : DC +10% -5% / AC +10% -15%